
Aggregat 15 Luftklassierer

Der Luftklassierer QLS-600 ist eine spezialisierte Maschine, die zur Trennung von Materialien unterschiedlichen Gewichts unter Kombination von Luftstrom und Vibration entwickelt wurde. Er wirkt besonders effektiv bei der Trennung von Metallen wie Kupfer und Aluminium. Die Vorrichtung verfügt über zwei 3-kW-Motoren, die den Trennungsprozess antreiben und eine effiziente und präzise Materialsortierung sicherstellen.

Konstruktion und Abmessungen：

- Höhe: 2050 mm
- Breite: 1130 mm
- Tiefe: 2044 mm

Die Maschine ist ausgelegt, um eine Vielzahl von Materialien zu verarbeiten und ist somit ein wesentlicher Bestandteil von Recyclings- und Materialrückgewinnungsverfahren. Sie nutzt Luftstrom und Vibrationsbewegung zur Durchführung der Trennung und bietet somit eine saubere und effektive Methode zur Sortierung von Metallen anhand ihrer Gewichtsunterschiede.

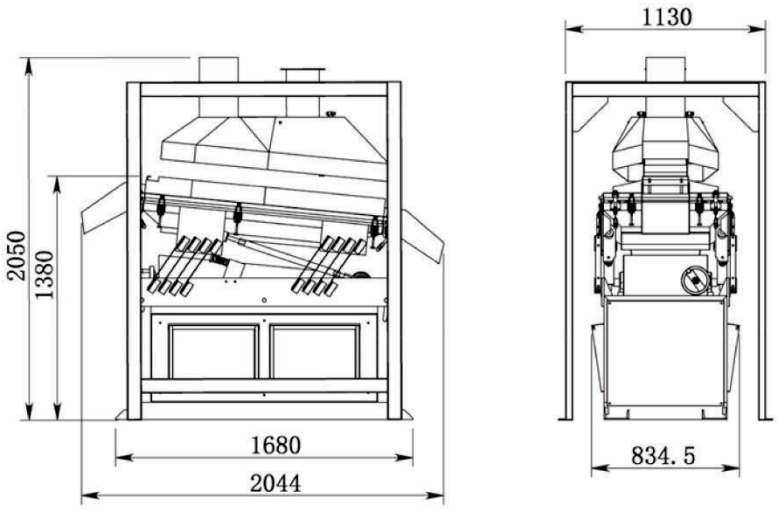

Toleranzstufe	Nicht angegebene Toleranzen nach Segmenten						
	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
f (Präzisionsstufe)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
m (Mittelstufe)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

NO.: NT-ASP-001


Name: Luftklassierer

Designer:

NT RECYCLING

NT Recycling kft

Maßstab	Einheit	Seite
1:1	mm	1/2

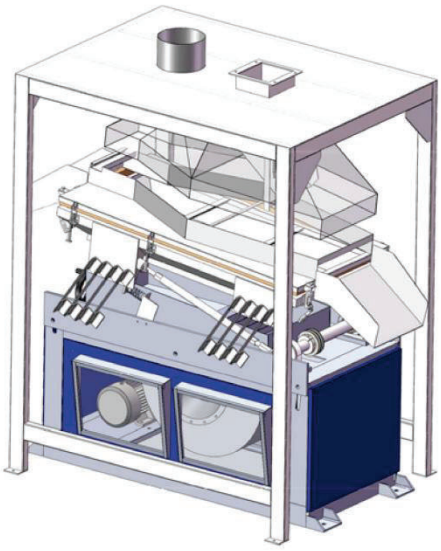

Toleranzstufe	Nicht angegebene Toleranzen nach Segmenten						
	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
f (Präzisionsstufe)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
m (Mittelstufe)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

NO.: NT-ASP-001

Name: Luftklassierer

Designer:

NT RECYCLING

NT Recycling kft

Maßstab	Einheit	Seite
1:1	mm	2/2